COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar piezas de repuesto, póngase en contacto con el establecimiento donde compró el banco de pesas. Cuando si disponga a pedir piezas, por favor esté preparado con la siguiente información:

• El NÚMERO DE MODELO de la máquina (WLEMBE71000)

• El NOMBRE de la máquina (WESLO® BENCH 600)

• El NÚMERO DE SERIE de la máquina (vea la portada de éste manual)

• El NÚMERO de la(s) pieza(s) y La DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE PIEZAS en la página 15 y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en el centro de este manual).

WESLO es una marca registrada de ICON Health & Fitness, Inc.

Parte Núm. 171942 R1100A

Impreso en Corea © 2000 ICON Health & Fitness, Inc.

WESLO®

bench600

Núm. de Modelo WLEMBE71000
Núm. de Serie_____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para futura referencia.



¿PREGUNTAS?

Como fabricante, nosotros estamos cometidos a proveerle satisfacción completa a nuestro cliente. Si usted tiene preguntas, si faltan piezas o hay piezas dañadas, póngase en contacto con el establecimiento donde compró el equipo.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

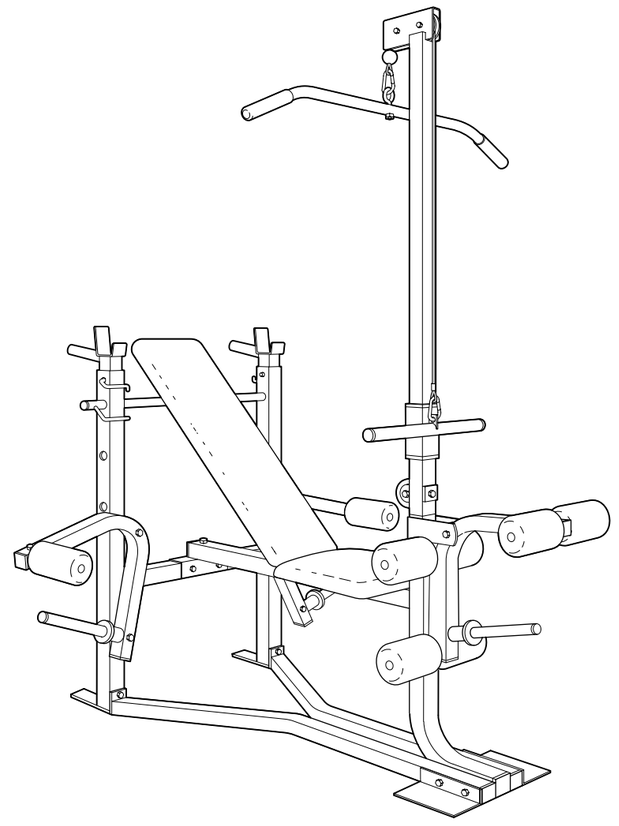

Página de internet

www.weslo.com

nuevos productos, premios, consejos, y mucho más!

WESLO®

bench600

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES 3
ANTES DE COMENZAR 4
MONTAJE 5
COMO AJUSTAR EL BANCO 12
LISTA DE PIEZAS 15
COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO . . . . . .Contraportada

Nota: En la parte central de este manual se encuentran una TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS y una LISTA DE LAS PIEZAS/DIBUJO DE LAS PIEZAS. Retírelos antes de empezar el ensamblado.

LISTA DE PIEZAS—Núm. de Modelo WLEMBE71000 R1100A

Núm.	Ctd.	Descripción
1	14	Contratuerca de Nylon de 5/16”
2	2	Tornillo de 5/16” x 2 1/2"
3	10	Arandela de 5/16”
4	1	Tapa en Ángulo Redonda de 1”
5	2	Tornillo de 5/16” x 5 1/2"
6	11	Tapa Interna Cuadrada de 1 1/2"
7	8	Tornillo de 1/4" x 5/8”
8	2	Espaciador de 1/2" x 7/8”
9	1	Tornillo de 5/16” x 4”
10	4	Tornillo de 5/16” x 2
11	2	Espaciador de 1/2" x 7/16”
12	11	Tapa Interna Redonda de 1”
13	3	Obturador de Pesas
14	1	Tornillo de 3/8” x 2 1/2"
15	4	Contratuerca de Nylon de 3/8”
16	12	Tapa Interna Redonda de 3/4"
17	1	Pasador Grande
18	4	Almohadilla de Espuma de 5 1/2"
19	2	Almohadilla de Espuma de 7”
20	2	Almohadilla de Espuma de 6”
21	4	Manubrio de Espuma
22	2	Pasador Mediano
23	2	Espaciador de 3/4" x 1 3/4"
24	3	Espaciador de 1/2" x 5/16”
25	2	Tornillo de 5/16” x 4 1/2"
26	2	Espaciador de 2 3/4"
27	2	Sujetador Resorte
28	2	Cojinete Externo Cuadrado
29	1	Perilla
30	1	Cable Inferior
31	1	Placa Cuadrada
32	2	Tornillo de 5/16” x 2 1/4"
33	1	Sujetador “U”
34	3	Tornillo de 3/8” x 1 1/2"
35	2	Cojinete Interno Cuadrado
36	3	Polea
37	1	Cable Superior
38	1	Pasador Pequeño
39	3	Sujetador de Cable
40	1	Torre Lateral
41	1	Porte Pesas
42	1	Barra Lateral
43	1	Almohadilla de Doblez
44	1	Tubo de Doblez
45	1	Palanca de Piernas
46	1	Tubo de Pesas de 14”
47	2	Tubo de Almohadilla Corto
48	1	Tubo de Almohadilla Largo
49	1	Estabilizador Derecho
50	1	Estabilizador Izquierdo
51	1	Marco
52	1	Marco “H”
53	4	Tapa Interna Redonda
54	1	Respaldo
55	2	Reposa Pesas
56	1	Asiento
57	1	Brazo Izquierdo
58	1	Brazo Derecho
59	1	Sujetador Izquierdo del Respaldo
60	1	Sujetador Derecho del Respaldo
61	1	Tubo de Ajuste
62	2	Tubo de Almohadilla de 9”
63	2	Tubo de Pesas de 11”
64	2	Sujetador de Pesas
65	2	Placa Estabilizadora
#	1	Manual del Usuario

Nota: Este signo # indica una pieza no ilustrada. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Vea la contraportada de este manual para información sobre cómo solicitar piezas de repuesto.

QUITANDO Y CONECTANDO LA BARRA LATERAL

Para quitar la Barra Lateral (40), primero quite la Perilla (29) del Marco (51). A continuación, quite el Tornillo de 5/16” indicado, las Arandelas de 5/16” (3), y la Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). Levante la Torre Lateral fuera del Marco

Para Conectar la Torre Lateral (40), deslice la Torre Lateral dentro del Marco (51). Conecte la Torre Lateral al Marco con el Tornillo de 5/16” x 2” (10), las dos Arandelas de 5/16” (3), y la Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). Apriete completamente la Perilla (29) dentro del Marco.

Nota: Asegúrese que una Tapa Interna Cuadrada de 1 1/2" (que no se muestra) esté insertada en el Marco (51) cuando la Barra Lateral (40) no está conectada.

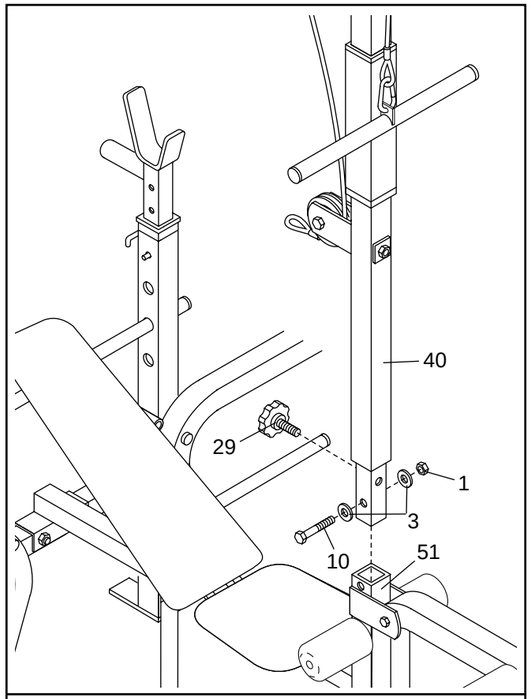

USANDO LA ALMOHADILLA DE DOBLEZ Y EL TUBO DE DOBLEZ

Para usar la Almohadilla de Doblez (43), inserte el Tubo de Doblez (44) dentro del Marco (51). Levante Montante Vertical de Doblez a la altura deseada, y alinee uno de los orificios en el Tubo de Doblez con el orificio en el Marco. Inserte la Pasador Pequeño (38) por el marco y el Tubo de Doblez. Rote la Pasador Pequeño a la posición trancada, con la Pasador Pequeño metido en el Marco.

Nota: Asegúrese que una Tapa Interna Cuadrada de 1 1/2" (que no se muestra) esté insertada en el Marco (51) cuando la Almohadilla de Doblez (43) y el Tubo de Doblez no estén conectados.

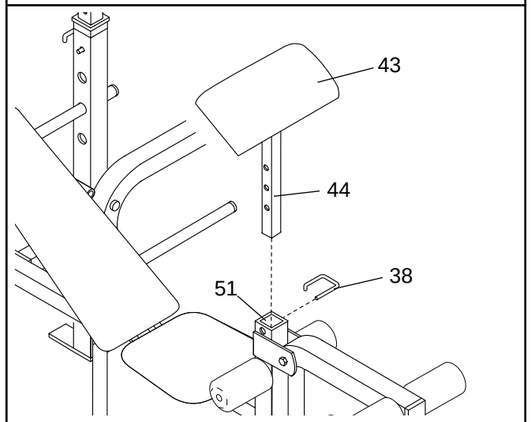

ASEGURANDO LA PALANCA DE PIERNAS

Cuando la Palanca de Piernas (45) no se está usando, tiene que ser asegurada con el Pasador Grande (17). Para asegurar la Palanca de Piernas, sostenga la Palanca de Piernas contra el Marco (51). Deslice el Pasador Grande por el orificio en la Palanca de Piernas y asegúrelo detrás el Marco como se muestra.

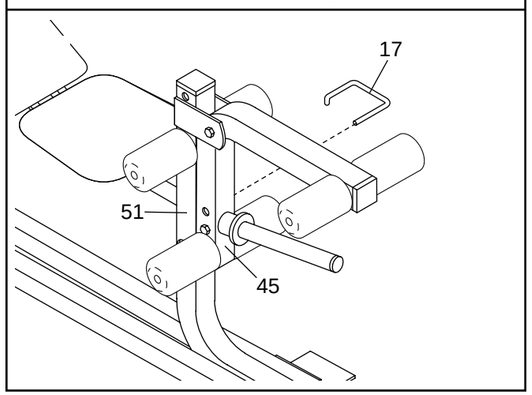

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ AVISO: Para reducir el riesgo lesiones a personas, lea las siguientes precauciones importantes e información antes de operar el banco de pesas.

1. **Lea todas las instrucciones en este manual antes de utilizar el banco.**
2. **Es la responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios del banco de pesas estén adecuadamente informados sobre todas las precauciones necesarias.**
3. **El banco está hecho para uso en casa solamente. No use el banco en ningún lugar comercial, institucional, o de renta.**
4. **Use el banco solamente en una superficie anivelada. Para protección, cubra el piso debajo del banco.**
5. **Revise y apriete todas las piezas cada vez que use el banco. Reemplace inmediatamente cualquier pieza que esté desgastada.**
6. **Inspeccione los cables antes de cada uso. Asegúrese que los cables se mantengan en las poleas a todo tiempo. Si un cable se atora mientras que está haciendo ejercicios, pare inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas. Reemplace ambos cables cada dos años.**
7. **El banco está diseñado para ser usado por una sola persona al mismo tiempo.**
8. **Mantenga a los niños menores de 12 años y animales domésticos lejos de la caminadora a todo tiempo.**
9. **Siempre use calzado de atletismo para protección de sus pies.**
10. **Mantenga las manos y los pies retirados de las partes móviles.**
11. **No coloque más de 165 kg en los soportes de pesas; no coloque más de 57 kg en la palanca de piernas; no coloque más de 14 kg en los brazos.**
12. **Al usar el porte pesas, siempre asegure sus pesas (no incluidas) con los sujetadores de pesas.**
13. **Quite la barra horizontal cuando esté ejecutando algún ejercicio que no use la barra horizontal.**
14. **Si durante el ejercicio usted siente algún dolor o se marea, deténgase inmediatamente y descanse.**
15. **Refiérase al dibujo. Localice la calcomanía indicada, en el banco. Nota que el texto en las calcomanía está en inglés. Encuentre la hoja pequeña de calcomanías que se incluye con su banco de pesas. Saque la calcomanía en español, presiónela a la calcomanía de tal manera que cubra la que está en inglés.**

Si la calcomanía no se encuentra, o si no es legible, por favor comuniquese con el establecimiento donde adquirió esta mâquina par solicitar una calcomanía de repuesto completamente gratis. Coloque la calcomanía de repuesto en el lugar que se muestra.

⚠ PRECAUCIÓN
•Mal uso de este producto puede resultar en graves lesiones.
•Lea el manual del usuario y siga todas las preccaucines y instrucciones antes del uso.
•No deje a niños en o alrededor de la máquina.
•Reemplazca la calcomanía si está dañada, illegible o faltando.

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. ICON no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.

ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar el banco innovador. El WESLO® BENCH 600 está diseñado para ayudarle a desarrollar sus músculos abdominales superiores e inferiores para darle un estómago firme y plano, en solo unos minutos al día.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar el WESLO® BENCH 600. Si hay preguntas, comuníquese con el vendedor. Para ayudarnos a darle un mejor servicio, antes de llamar, por favor anote el número del modelo de la máquina y el número de serie. El número del modelo del banco es WLEMBE71000. El número de serie se puede buscar en la calcomanía pegada al banco (vea la portada de este manual para su localización).

Antes de seguir leyendo, por favor estudie el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

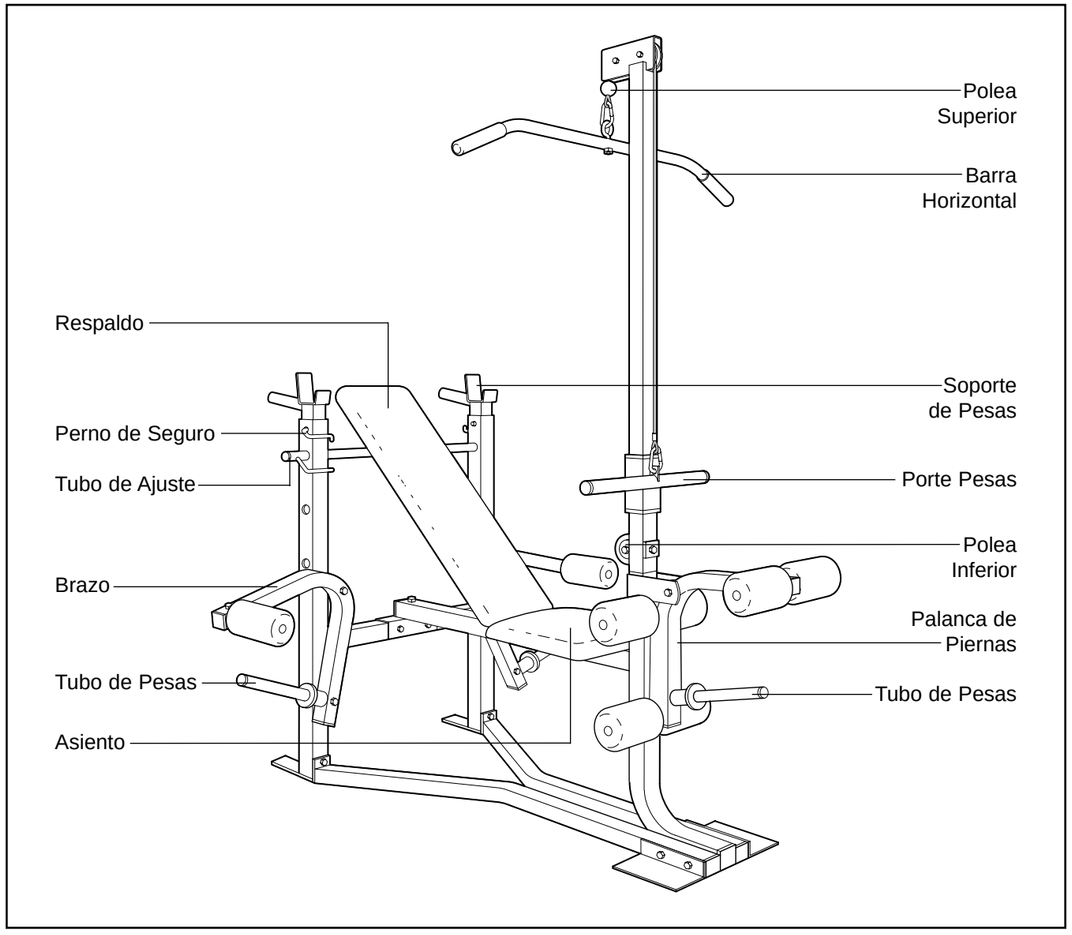

USANDO EL PORTA PESAS

Para usar la estación alta de poleas o la estación baja de poleas, asegúrese que el Cable Superior (37) esté conectado al Porta Pesas (41) con un Sujetador de Cables (39). Deslice las pesas deseadas (no incluidas) al tubo de pesas del Porta Pesas. Asegure las pesas con los Sujetadores de Pesas (64). **Al usar el Porta Pesas, siempre asegure las pesas con Sujetadores de Pesas.**

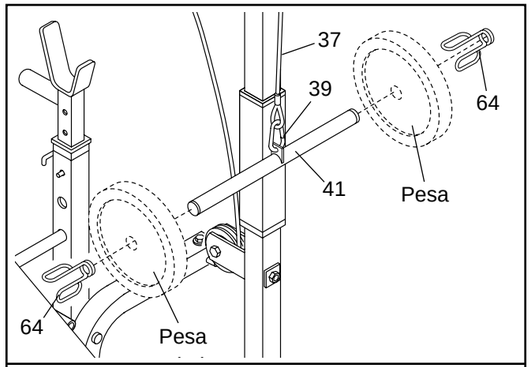

USANDO LA ESTACIÓN ALTA DE POLEAS

Conecte la Barra Lateral (42) al Cable Superior (37) con un Sujetador de Cable (39).

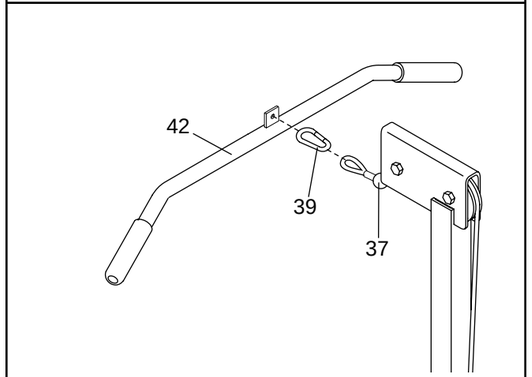

USANDO LA ESTACIÓN BAJA DE POLEAS

Conecte el Cable Inferior (30) al Cable Superior (37) con un Sujetador de Cable (39). Conecte la Barra Lateral (42) al otro extremo del Cable inferior con un Sujetador de Cable (39)..

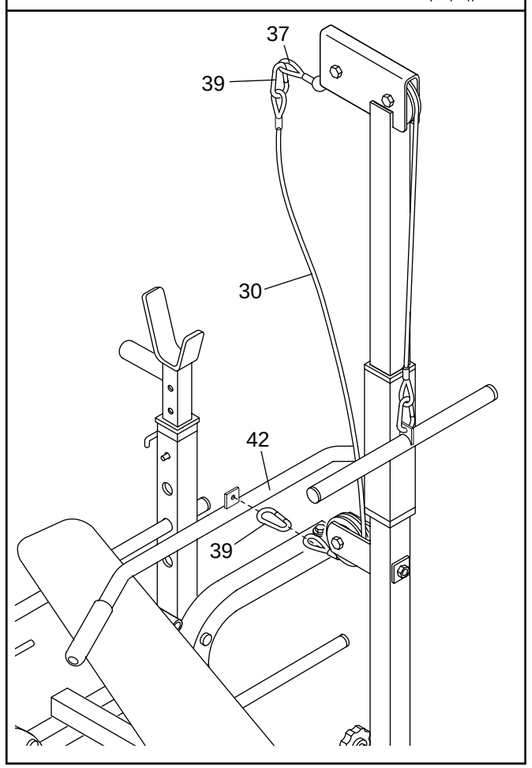

COMO AJUSTAR EL BANCO

Los pasos de abajo explican como puede ser ajustado el banco de pesas. Revise y apriete todas las piezas cada vez que use el banco de pesas. Reemplace inmediatamente cualquier pieza que esté desgastada. El banco de pesas puede ser limpiado con un trapo húmedo, y detergente no abrasivo. No use solventes.

AJUSTANDO EL RESPALDO

Para usar el Respaldo (54) en la posición inclinada, primero quite los Pasadores Medianos (22). Levante el Respaldo e inserte el Tubo de Ajuste (61) por uno de los tres juegos de orificios grandes en el Marco “H” (52). Mientras que usted inserte el Tubo de Ajuste, ajuste la altura de los Reposa Pesas (55) e inserte el Tubo de Ajuste por uno de los tres juegos de orificios grandes en el Resposa Pesas. Rote el Tubo de Ajuste a la posición trancada, con el extremo del Tubo de Ajuste metido en el Marco “H”. Acueste el Respaldo en el Tubo de Ajuste.

Para usar el Respaldo (54) en una posición nivelada, quite el Tubo de Ajuste (61). Acueste el Respaldo en el Marco (51). Use los Pasadores Medianos (22) para ajustar la altura de los Reposa Pesas (55) (vea AJUSTANDO LOS REPOSA PESAS abajo).

AJUSTANDO LOS REPOSA PESAS

Cuando el Respaldo (54) está en la posición nivelada, los Resposa Pesas (55) deben estar asegurados con los Pasadores Medianos (22). Levante los Resposa Pesas a la altura deseada, y alinee uno de los orificios en cada Reposa Pesas con el orificio pequeño en el Marco “H” (52). Inserte los Pasadores Medianos por el Marco “H” y los Reposa Pesas. Rote los Pasadores Medianos a la posición trancada, con los Pasadores Medianos metidos en el Marco “H”. **Asegúrese que ambos Reposa Pesas estén a la misma altura.**

CONECTANDO LAS PESAS AL BANCO DE PESAS

Para usar los Brazos (57, 58) asegúrese que haya un Obturador de Pesas (13) en cada Tubo de Pesas de 11”n (63). Deslice la cantidad de peso deseado (no incluido) a cada tubo de pesas. **No coloque más de 30 libras (14kg) en cada Brazo.**

Para usar la Palanca de Piernas (45), asegúrese que haya un Obturador de Pesas (13) en el Tubo de Pesas de 14” (46). Deslice la cantidad de peso deseado (no incluido) al Tubo de Pesas. **No coloque más de 125 libras (57kg) en la Palanca de Piernas.**

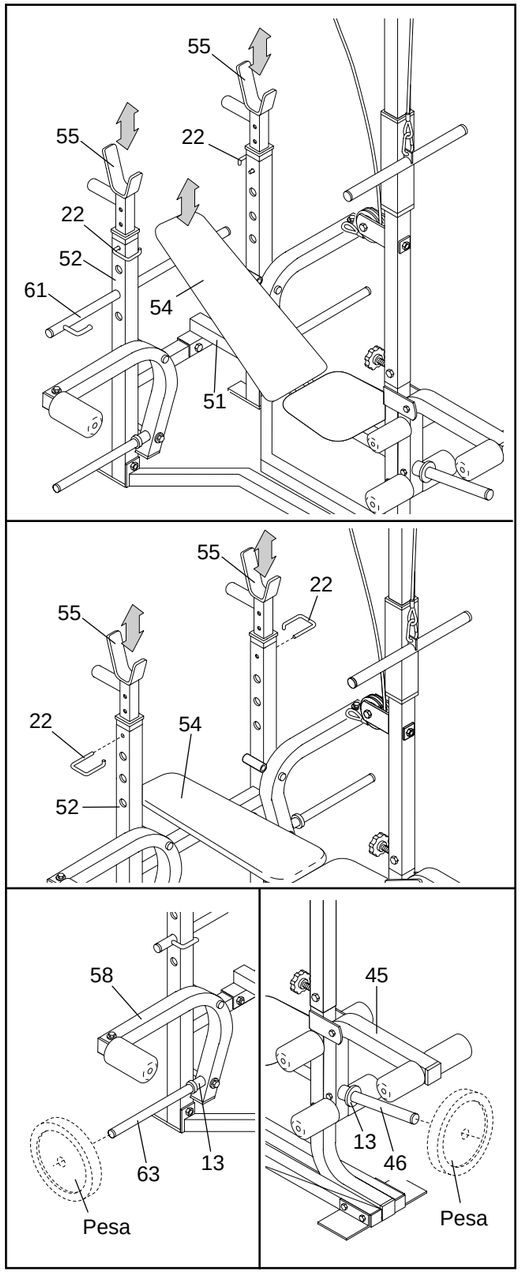

MONTAJE

Antes de empezar el montaje, lea cuidadosamente la siguiente información e instrucciones:

- Coloque todas las piezas en un área despejada y retire los materiales de empaque; no deseche los materiales de empaque hasta que el montaje esté terminado.
- Apriete todas las piezas a medida que las ensambla, a menos que se dé instrucciones en otro sentido.
- Para identificar las piezas pequeñas usadas en el montaje, **use la TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS localizada en la página 4.**
- A medida que ensamble el banco, asegúrese que todas las piezas estén orientadas como se muestra en los dibujos.

SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS) PARA EL MONTAJE:

- **Dos (2) llaves ajustables**
- **Un (1) destornillador de estrella**
- **Un (1) martillo de hule**
- **Lubricante, como grasa o vaselina, y también se necesitará agua jabonosa.**

El montaje será mas apropiado si usted tiene un juego de conexiones para dados, un juego de llaves de extremos cerrados (de estrías) o de extremos abiertos (españolas).

Si tiene preguntas, póngase en contacto con el establecimiento donde compró el banco.

1. **Antes de comenzar el montaje, asegúrese que usted haya leído la información en la caja de arriba.**

   Conecte el Estabilizador Derecho (49) al Marco “H” (52) con un Tornillo de 5/16” x 2 1/2” (2), una Arandela de 5/16” (3), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). **No apriete la Contratuerca de Nylon todavía.**

   Conecte el Estabilizador Izquierdo (50) al Marco “H” (52) con un Tornillo de 5/16” x 2 1/2” (2), una Arandela de 5/16” (3), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). **No apriete la Contratuerca de Nylon todavía.**

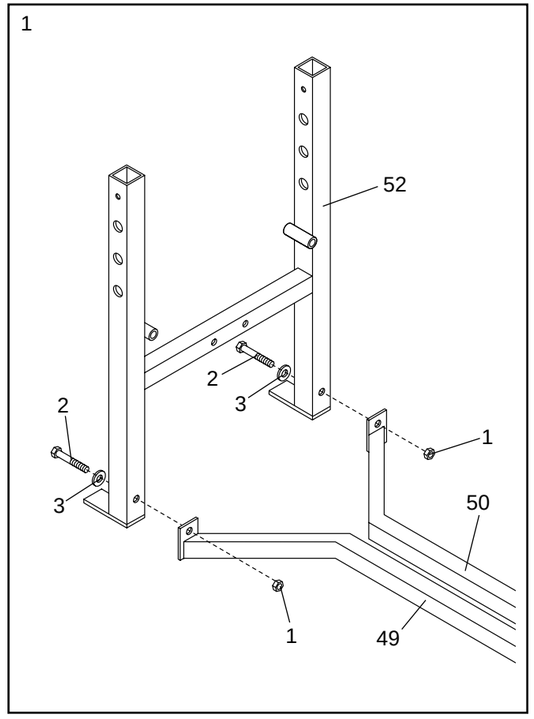

2. Presione dos Tapas Internas Cuadradas de 1 1/2” (6) al Marco (51). Presione una Tapa Interna Cuadrada (6) dentro de cada de los Estabilizadores (49,50).

   Conecte el Marco (51) al Marco “H” (52) con dos Tornillos de 5/16” x 2 1/4” (32) y dos Contratuercas de Nylon de 5/16” (1). **No apriete las Contratuercas de Nylon Todavía.**

   Conecte el Marco (51) a los Estabilizadores (49, 50) con dos Tornillos de 5/16” x 5 1/2” (5), cuatro Arandelas de 5/16” (3), y dos Placas Estabilizadoras (65), y dos Contratuercas de Nylon de 5/16” (1).

   Apriete todas las Contratuercas de Nylon (1) que se usan en el paso 1.

3. Conecte los Sujetadores Izquierdo y Derecho del Respaldo (59, 60) al Respaldo (54) con cuatro Tornillos de 1/4” x 5/8” (7). **Asegúrese que los Sujetadores estén orientados de tal manera que los orificios indicados estén en el extremo que se muestra. Nota: Los Tornillos pueden venir pre-insertados dentro del Respaldo.**

4. Suavemente golpee Tapas Internas Redondas de 3/4” (16) dentro de los extremos indicados del Tubo de Ajuste (61). Inserte el Tubo de Ajuste dentro del Marco “H” (52) como se muestra.

   Conecte los Sujetadores Izquierdo y Derecho del Respaldo (59, 60) al Marco (51) con el Tornillo de 5/16” x 4” (9), dos Espaciadores de 1/2” x 7/8” (8), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1).

5. Conecte el Asiento (56) al Marco (51) con dos Tornillos de 1/4" x 5/8” (7).

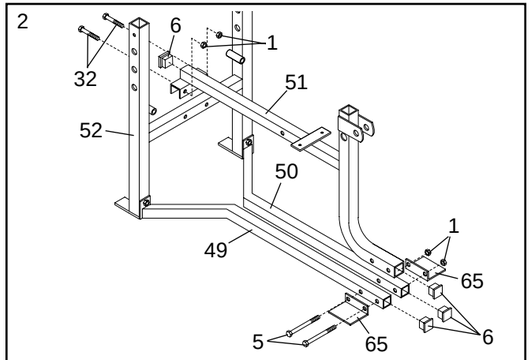

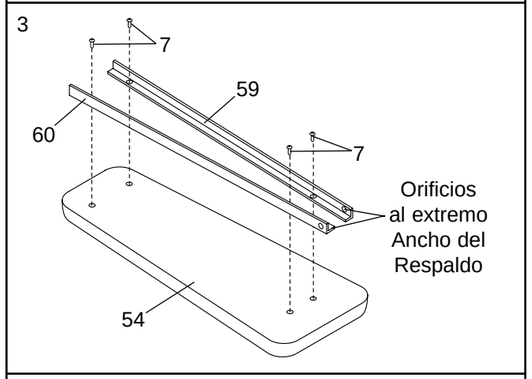

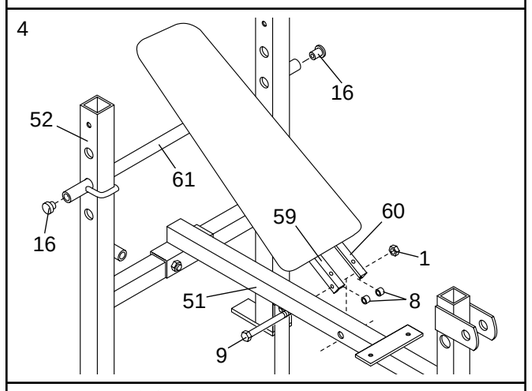

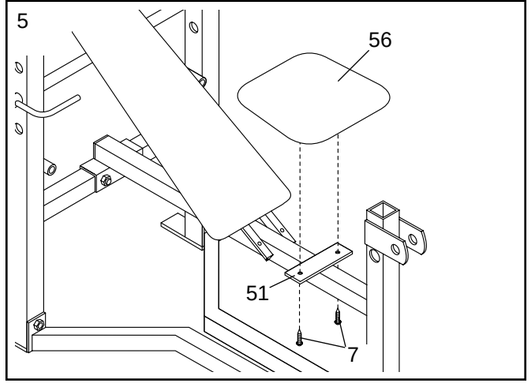

18. Conecte el Cable Inferior (30) al Cable Superior (37) con un Sujetador de Cables (39).

    Envuelva el Cable Inferior (30) alrededor de una Polea (36). Conecte la Polea al Sujetador “U” (33) con un Tornillo de 3/8” x 1 1/2" (34) y una Contratuerca de Nylon de 3/8” (15).

19. Moje los extremos de la Barra Lateral (42) con agua jabonosa. Deslice el Manubrio de Espuma (21) a cada extremo de la Barra Lateral. Presione una Tapa Interna Redonda de 1” (12) dentro de cada extremo de la Barra Lateral.

20. **Asegúrese que todas las piezas estén apropiadamente apretadas antes de usar el banco de pesas**. El uso de las piezas restantes se explicará en las páginas 12 a 14.

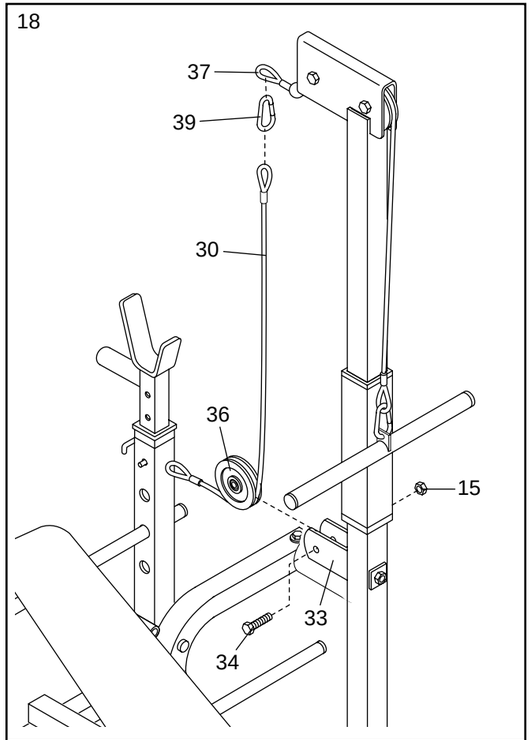

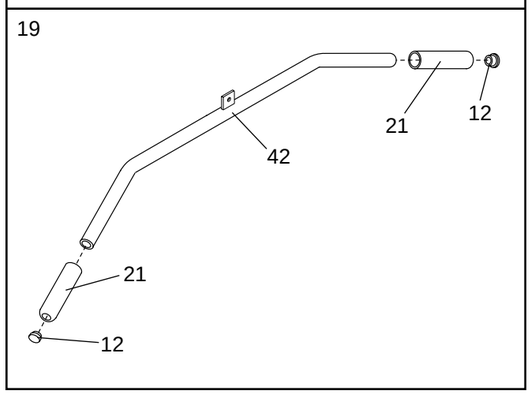

16. Deslice la Torre Lateral (40) dentro del Marco (51). La Torre Lateral debe estar volteada como se muestra. Conecte la Torre Lateral al Marco con un Tornillo de 5/16” x 2” (10), dos Arandelas de 5/16” (3), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). Completamente apriete la Perilla (29) dentro del Marco.

16

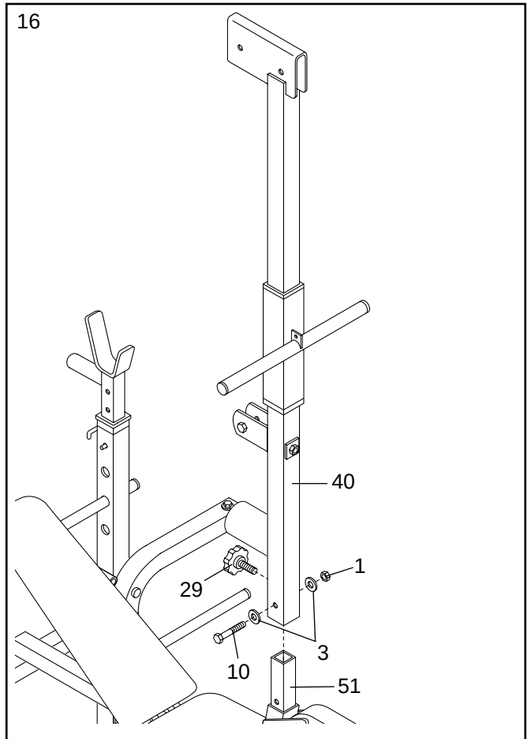

17. Localice el Cable Superior (37), el cual tiene una bola en el extremo. Inserte el Cable Superior por la parte superior de la Torre Lateral (40) como se muestra.

    Conecte una Polea (36) dentro de la Torre Lateral (40) con un Tornillo de 3/8” x 1 1/2" (34) y una Contratuerca de Nylon de 3/8” (15). **Asegúrese que la bola esté en el lado indicado de la Polea y que el Cable Superior (37) esté entre la Polea y la vara soldada.**

    Conecte la otra Polea (36) dentro de la Torre Lateral (40) de la misma manera.

    Conecte el Cable Superior (37) al Porta Pesas (41) con un Sujetador de Cables (39).

17

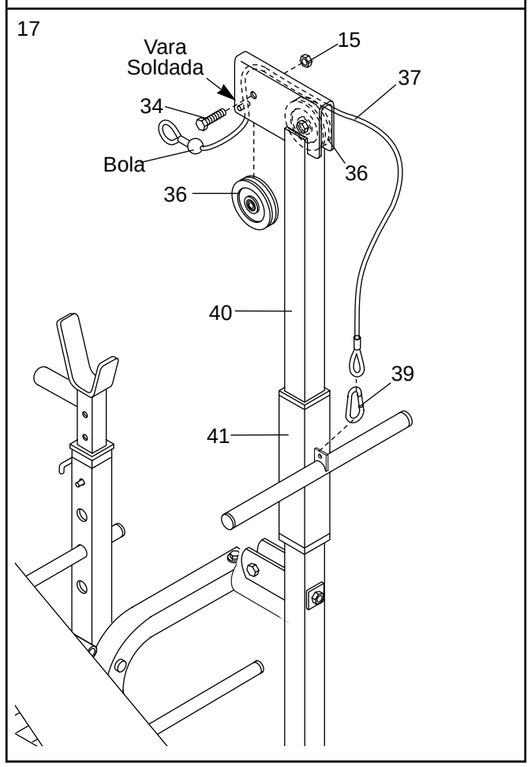

6. Presione Tapas Internas Cuadradas de 1 1/2" (6) dentro de ambos extremo de la Palanca de Piernas (45).

    Conecte el Tubo de Pesas de 14” (46) a la Palanca de Piernas (45) con un Tornillo de 5/16” x 2” (10), dos Arandelas de 5/16” (3), un Espaciador de 1/2" x 5/16” (24), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1).

    Presione la Tapa en Ángulo Redonda de 1” (66) al extremo indicado del Tubo de Pesas (46). Golpee suavemente una Tapa Interna Redonda de 1” (12) al otro extremo del Tubo de Pesas. Deslice el Obturador de Pesas (13) al Tubo de Pesas.

7. Lubrique el Tornillo de 3/8” x 2 1/2" (14). Conecte la Palanca de Piernas (45) al Marco (51) con un Tornillo y una Contratuerca de Nylon de 3/8” (15).

8. Presione una Tapa Interna Redonda de 3/4" (16) dentro de cada extremo del Tubo de Almohadilla Corto (47). Inserte el Tubo de Almohadilla dentro de uno de los orificios en la Palanca de Piernas (45). Deslice una Almohadilla de Espuma de 5 1/2" (18) a cada extremo del Tubo de Almohadilla. Respita para el otro Tubo de Almohadilla Corto (47).

    Presione una Tapa Interna Redonda de 3/4" (16) dentro de cada extremo del Tubo de Almohadilla Largo (48). Inserte el Tubo de Almohadilla dentro del orificio indicado en el Marco (51). Deslice una Almohadilla de Espuma de 6” (20) a cada extremo del Tubo de Almohadilla.

9. Presione dos Cojinetes Externos Cuadrados (28) al Marco “H” (52).

    Moje la parte interna del Manubrio de Espuma (21) con agua jabonosa. Deslice el Manubrio de Espuma a un Reposa Pesas (55). Presione una Tapa Interna Redonda de 1” (12) al Reposa Pesas. Deslice el Reposa Pesas dentro de una lado del Marco “H”. Alinee uno de los orificios pequeños en el Reposa Pesas con un orificio pequeño en el Marco “H” (52). Inserte un Pasador Mediano (22) por el Reposa Pesas y el Marco “H”.

    Ensamble el otro Reposa Pesas (55) de la misma manera.

6

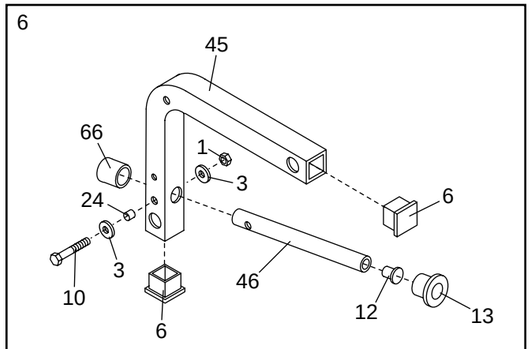

7

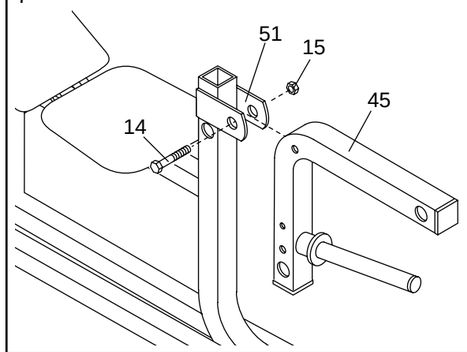

8

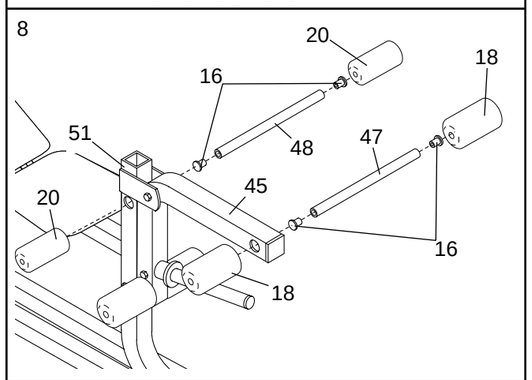

9

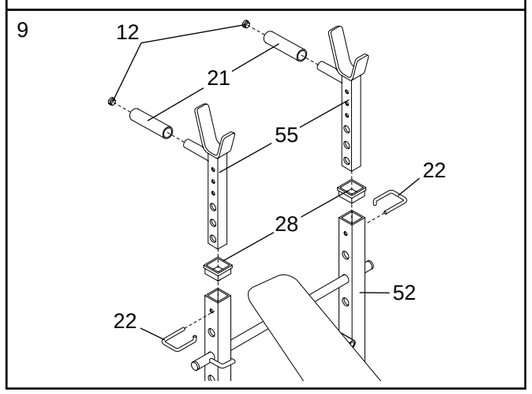

10. Presione una Tapa Interna Redonda de 7/8” (53) dentro del Brazo Derecho (58). Inserte dos Tapas Internas Cuadradas de 1 1/2" (6) dentro del Brazo Derecho.

    Conecte el Tubo de Pesas de 11” (63) al Brazo Derecho (58) con un Tornillo de 5/16” x 4 1/2" (25), una Arandela de 5/16” (3), un Espaciador de 1/2" x 5/16” (24), un Espaciador de 2 3/4" (26), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1).

    Inserte Tapas Internas Redondas de 1” (12) dentro de ambos extremos del Tubo de Pesas (63). Deslice el Obturador de Pesas (13) al Tubo de Pesas.

    Ensamble el Brazo Izquierdo (que no se muestra) de la misma manera.

11. Inserte un Espaciador de 3/4" x 1 3/4" (23) dentro del tubo soldado en el Marco “H” (52). Lubrique el Eje en el Brazo Derecho (58). Inserte el eje dentro del tubo soldado. Asegúrese que el Espaciador de 2 3/4" (26, vea el dibujo 10) esté en el exterior del Marco “H”. Inserte un Sujetador Resorte (27) dentro del eje para que tranque dentro del orificio en el eje. Inserte una Tapa Interna Redonda de 7/8” (53) dentro del tubo soldado.

    Conecte el Brazo Izquierdo (que no se muestra) de la misma manera.

12. Conecte un Tubo de Almohadilla de 9” (62) al Brazo Derecho (58) con un Tornillo de 5/16” x 2” (10), dos Arandelas de 5/16” (3), un Espaciador de 1/2" x 7/16” (11), y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1).

    Presione dos Tapas Internas Redondas de 3/4" (16) dentro del Tubo de Almohadilla de 9” (62). Deslice una Almohadilla de Espuma de 7” (19) al Tubo de Almohadilla.

    Repita este paso para el Brazo Izquierdo (que no se muestra).

13. Conecte la Almohadilla de Doblez (43) al Tubo de Doblez (44) con dos Tornillos de 1/4" x 5/8” (7).

10

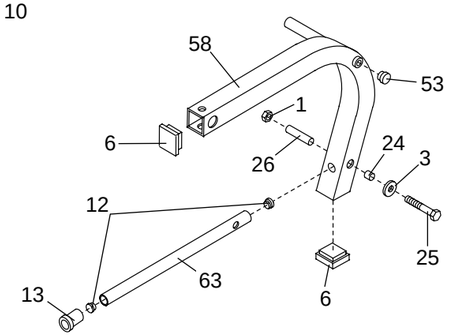

11

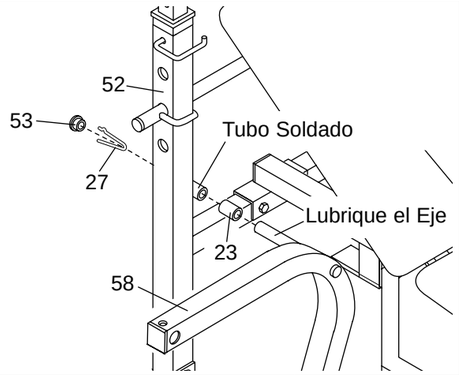

12

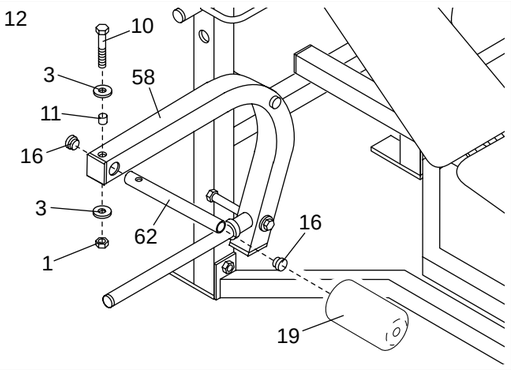

13



14. Presione Cojinetes Internos Cuadrados (35) dentro de la parte superior y la parte debajo del Porte Pesas (41). Presione una Tapa Interna Redonda de 1” (12) dentro de cada lado del Porta Pesas.

    Deslice el Porta Pesas (41) a la Torre Lateral (40). **El Porta Pesas debe estar volteado de tal manera que el tubo de pesas esté en el lado que se muestra y la lengüeta soldada está apuntando a la parte superior de la Torre Lateral.**

15. Inserte un Sujetador “U” (33) dentro del orificio indicado en la Torre Lateral (40). Conecte un Sujetador “U” con una Placa Cuadrada (31) y una Contratuerca de Nylon de 5/16” (1). **Asegúrese que el Sujetador “U” esté en el lado del la Torre Lateral que se muestra.**

14

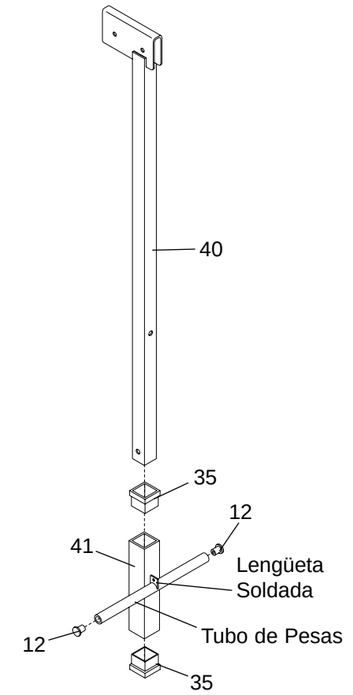

15

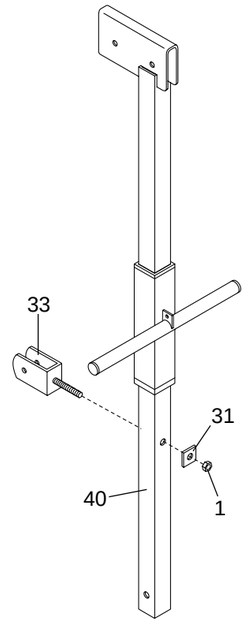

Contratuerca de Nylon de 5/16" (1)–14



Contratuerca de Nylon de 3/8" (15)–4

Espaciador de 1/2" x 7/16” (11)–2

Espaciador de 1/2" x 5/16" (24)–3



Arandela de 5/16" (3)–10



Tapa Interna Redonda de 3/4" (16)–12



Tapa Interna Redonda de 7/8" (53)–4



Tapa Interna Redonda de 1" (12)–11



Espaciador de 1/2" x 7/8" (8)–2

Tornillo de 3/8" x 1 1/2" (34)–3

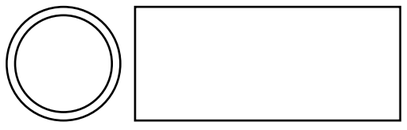

Espaciador de 3/4" x 1 3/4" (23)–2



Tornillo de 5/16" x 2" (10)–4

Tornillo de 1/4" x 5/8" (7)–8



Tornillo de 5/16" x 2 1/4" (32)–2

QUITE ESTA TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y EL DIBUJO DE LAS PIEZAS DEL MANUAL

Este cuadro se proven ayudarle a usted a identificar las partes pequeñas que se usan en el montaje. **Nota: Algunas piezas pequeñas pueden haber sido armadas previamente para propósitos de envío. Si una pieza no se encuentra en la bolsa de las piezas, revise si ha sido armada previamente.**



Tornillo de 3/8" x 2 1/2" (14)–1



Tornillo de 5/16" x 2 1/2" (2)–2



Tornillo de 5/16" x 4" (9)–1

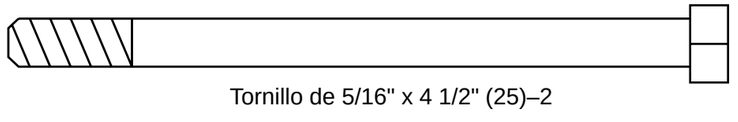

Tornillo de 5/16" x 4 1/2" (25)–2



Tornillo de 5/16" x 5 1/2" (5)–2



Tapa Interna Cuadrada de 1 1/2" (6)–11

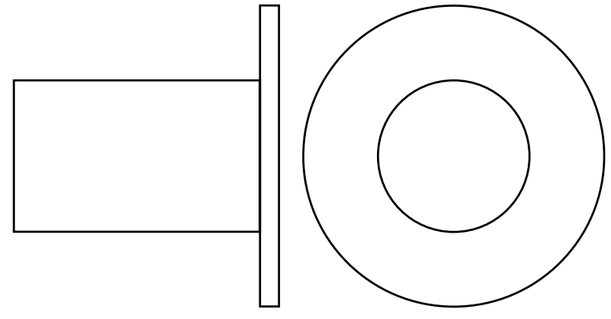

Obturador de Pesas (13)–3



Espaciador de 2 3/4” (26)–2

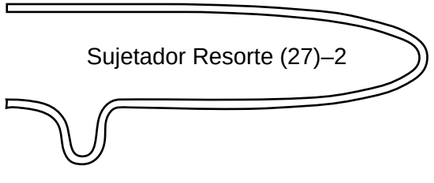

Sujetador Resorte (27)–2

DIBUJO DE PIEZAS—Núm. de Modelo WLEMBE71000 R1100A

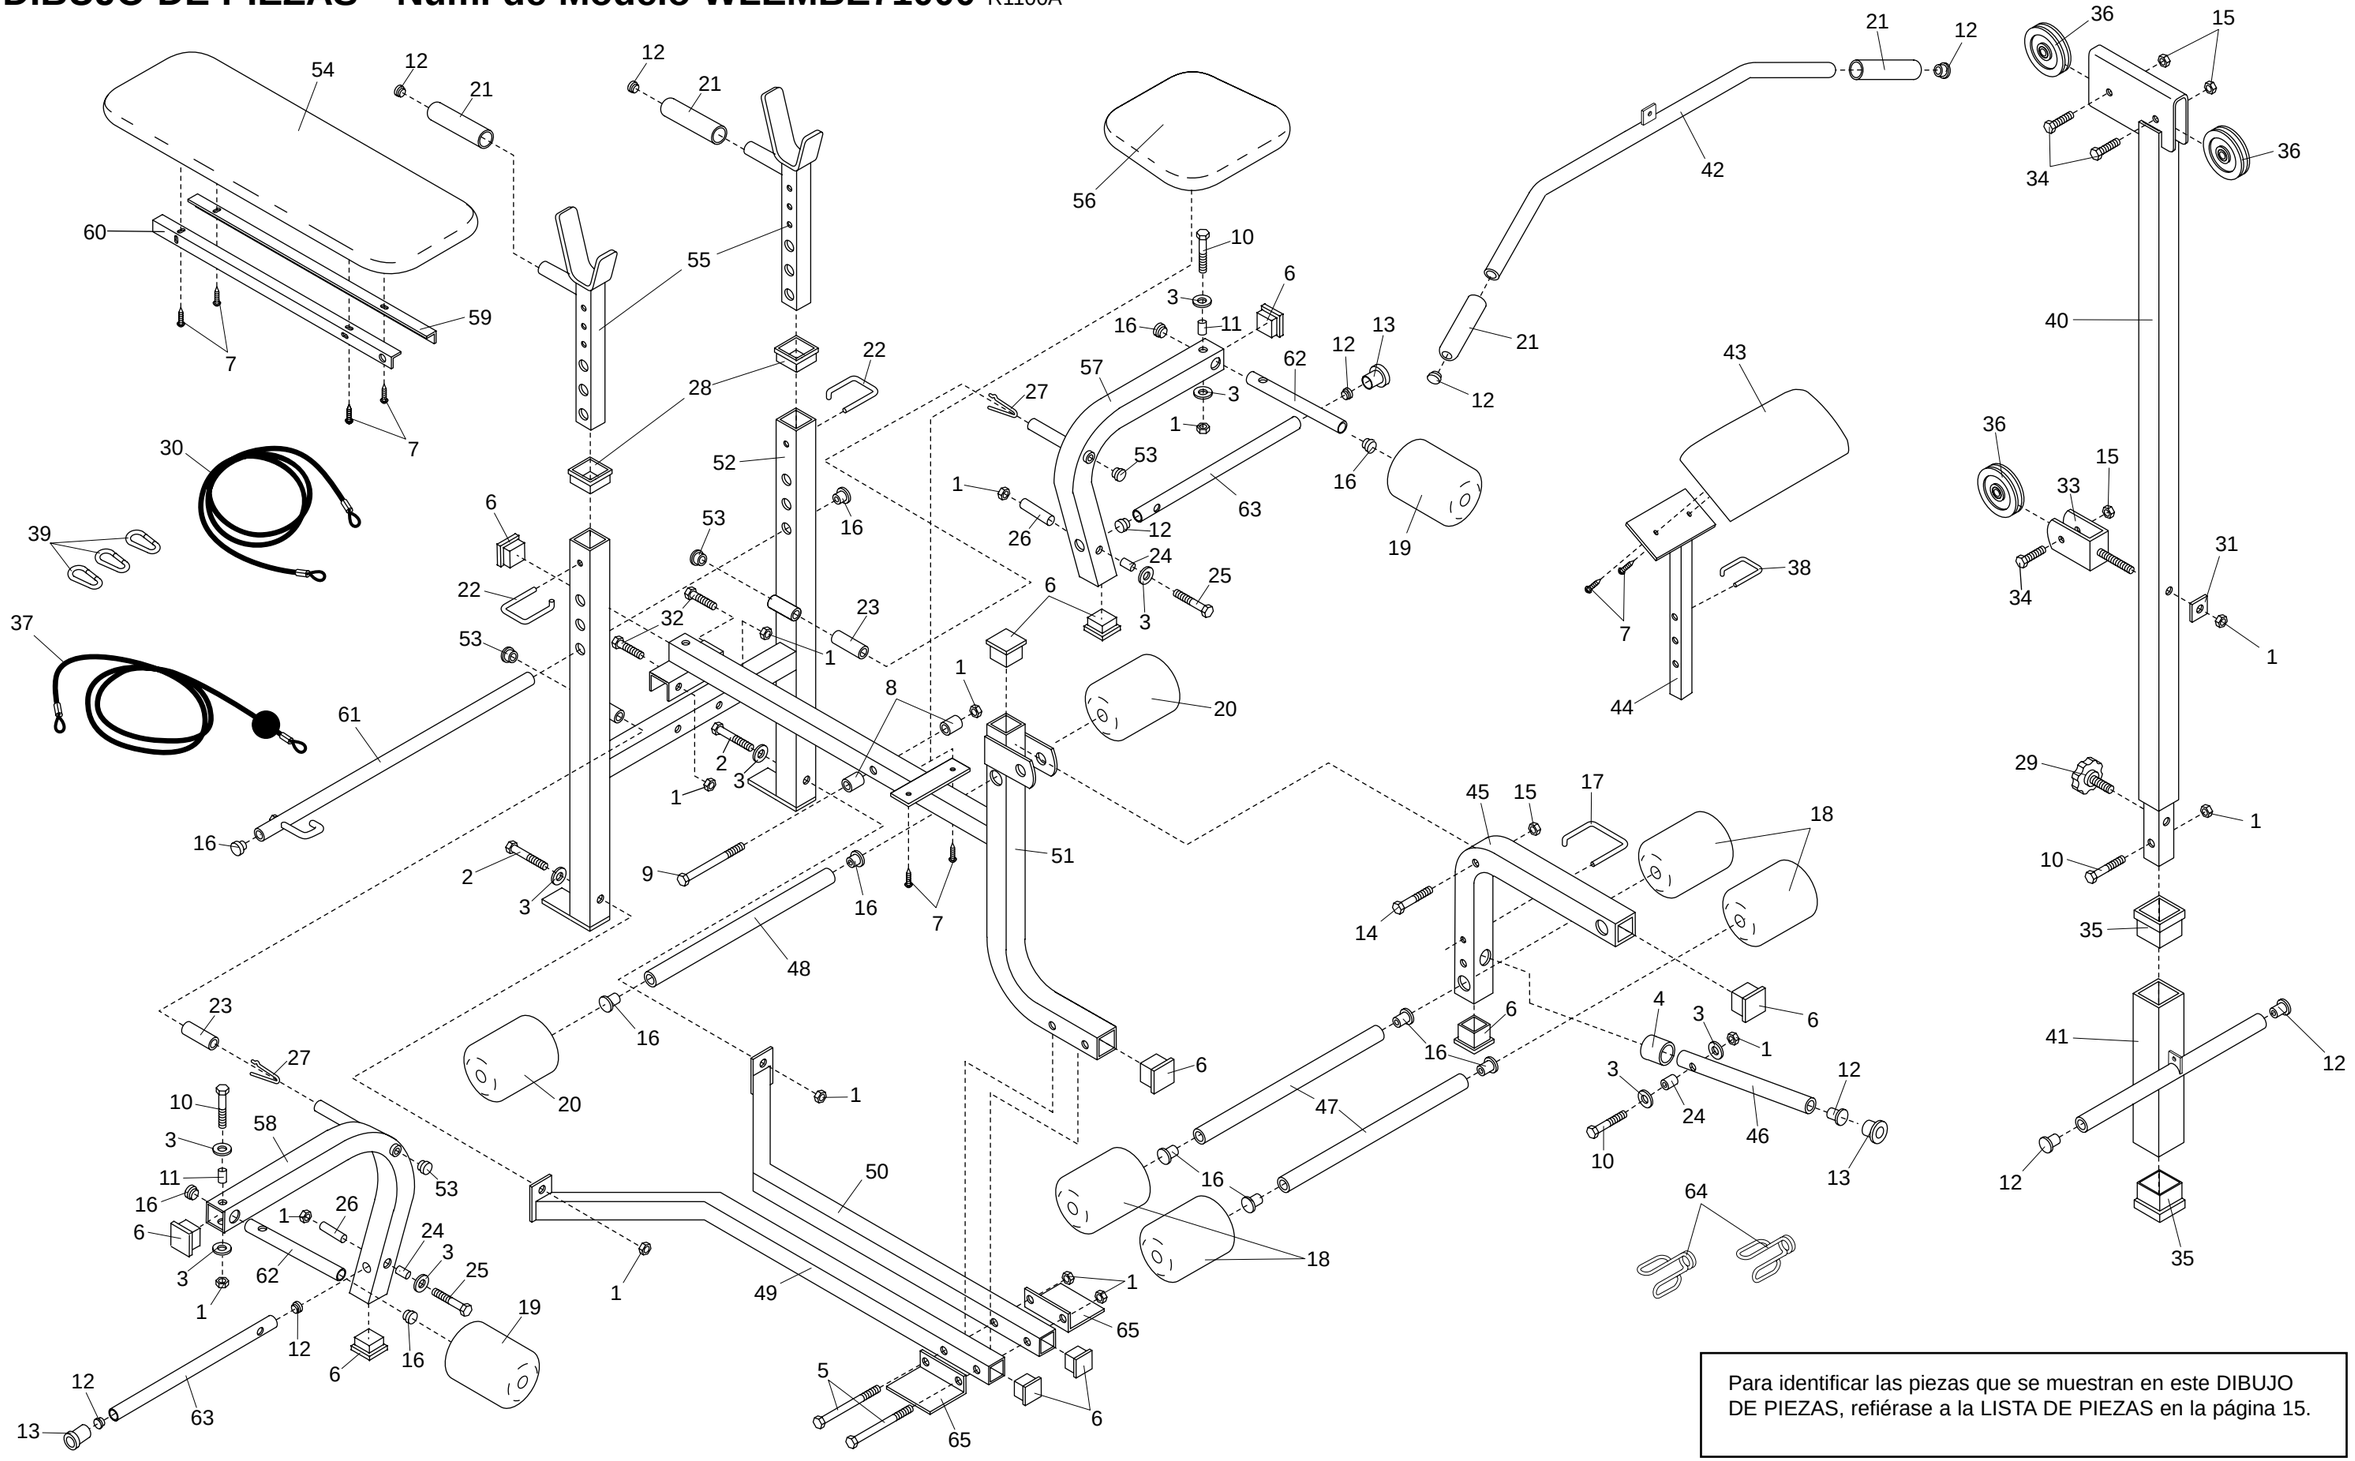

Para identificar las piezas que se muestran en este DIBUJO DE PIEZAS, refiérase a la LISTA DE PIEZAS en la página 15.